

CONVOYEUR DROIT TYPE SD-H



Le transporteur hygiénique à bande simple indispensable pour vos lignes de production agroalimentaires

Le nouveau **convoyeur droit type SD-H** conçu par IMMEQUIP répond aux contraintes de :

- Production et qualité,
- Hygiène et sanitation,
- Environnement et sécurité.

Sa conception tubulaire tout inox et sa bande en PU homogène lui confèrent un haut degré d'hygiène. Il est ainsi **agréé dans toute l'industrie agroalimentaire** selon les normes FDA/USDA.

Equipé d'une **bande PU indéchirable à dentures moulées extrudées et pignons monobloc PEHD**, le convoyeur SD-H assure un **guidage parfait sans usure ni glissement** grâce, notamment, au concept de l'entraînement positif.

Sa conception ouverte assure un **lavage journalier facile et une maintenance sans contrainte**.



Dimensions standard

Référence	Larg. convoyeur (mm) Total - Cote D utile	Entraxe	Capacité selon produit	Puissance - vitesse
SD-H 250	500 - 200	2350	1200 litres/h	0,18 kW - 15 m/min
SD-H 400	550 - 325	2850	2000 litres/h	0,25 kW - 20 m/min
SD-H 600	850 - 525	3350	2700 litres/h	0,55 kW - 25 m/min
SD-H 800	1050 - 725	3350	4000 litres/h	0,75 kW - 25 m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.

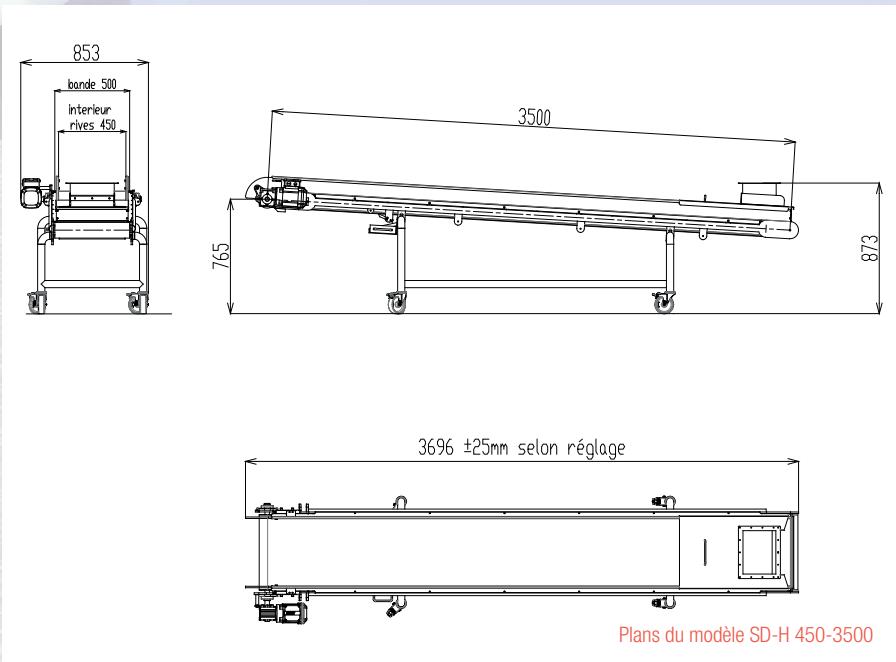
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE SD-H 400

- Châssis tubulaire Ø 48 mm inox 304 l sur roulettes avec freins de blocage.
- Bande PU homogène positive à denture moulée extrudée.
- Entraxe tambours 2850 mm.
- Largeur utile de transport 325 mm.
- Sole de glissement par ronds inox ou glissières PEHD suivant la charge.
- Bords de contenance ou ridelles fixes (PEHD ou inox) H 120 mm.
- Entraînement par pignon PEHD monobloc.
- Motoréducteur roue et vis cartésien P 0,18 à 0,55 kW.
- Vitesse de la bande 2 à 40 m/min.
- Bande poussée ou tirée suivant application.
- Commande marche/arrêt par disjoncteur magnétothermique.
- Ensemble agréé normes FDA, USDA.


TRANSPORTEUR À BANDE SIMPLE
CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

 Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

