

ÉLÉVATEUR BELTFLEX TYPE SDC-H

Le tout premier convoyeur Agro Hygiénique modulable en quelques minutes

Le nouvel élévateur BELTFLEX SDC-H (Super Drive Conveyor-Hygienic) IMMEQUIP répond aux contraintes de :

- Production et qualité,
- Environnement et sécurité,
- Hygiène et sanitation,
- Investissement.

Sa **conception tubulaire articulée** lui permet de prendre différentes positions de travail. Avec une inclinaison variable de 35 à 75°, **il vient s'implanter au plus près des équipements de production**. La modification est réalisée par un seul opérateur avec la version hydraulique.

Equippé d'une bande PU homogène à tasseaux SUPERDRIVE VOLTA et d'un tambour moteur INTERROLL sur une conception inox robuste, cet élévateur sera facile et rapide à réemployer sur vos différents PROCESS.

Réduisez les investissements multiples et l'encombrement d'espace de production !



Dimensions standard

Référence	<u>Larg. bande (mm)</u> Total - Large utile	<u>Tasseaux</u> Hauteur - Pas (mm)	<u>Capacité selon produit</u>	<u>Puissance - vitesse</u>
SDC-H 200	320 - 200	40 - 200	1200 litres/h	0,16 kW - 11,4 m/min
SDC-H 250	370 - 250	30/50 - 250	2000 litres/h	0,14 kW - 7,2 m/min
SDC-H 300	450 - 300	50/70 - 250	2700 litres/h	0,18 kW - 13,2 m/min
SDC-H 400	550 - 400	70/100 - 333	2700 litres/h	0,33 kW - 22,8 m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.


CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE SDC-H

- Châssis tubulaire Ø 48 mm inox 304 l sur roulettes avec freins de blocage.
- Articulation mécanique du châssis sur paliers PEHD.
- Angle d'élévation de 35 à 75° avec possibilité de passer en simple « Col de cygne ». Système protégé par demande de brevet.
- Hauteur d'élévation réglable de 1400 à 2815 mm.
- 6 positions fixes sécurisées par goupilles.
- Bande PU homogène positive avec taquets soudés H 50 mm.
- Taquets droits, inclinés ou pelles disponibles.
- Largeur utile de transport 250 mm.
- Bords de contenance H 50 mm ou ridelles fixes PEHD H 100 mm.
- Haut degré d'hygiène agréé FDA, USDA.
- Entraînement par pignon PEHD et tambour moteur P : 0,04 à 0,33 kW.
- Vitesse : 4,2 à 22,8 m/min.
- Vitesse variable (option).
- Assistance au réglage par pompe et vérins hydrauliques (option).

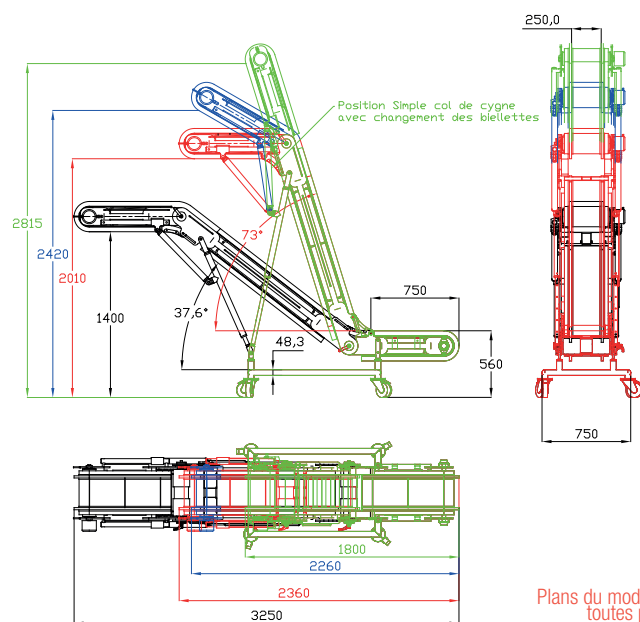

PROTÉGÉ PAR BREVET N°10/00532

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

