

ÉLÉVATEUR TUBULAIRE TYPE DCDC-H

L'élévateur à tasseaux double col de cygne destiné aux entreprises du secteur agroalimentaire

IMMEQUIP conçoit des **convoyeurs sur mesure** répondant aux contraintes de :

- Production,
- Hygiène et sanitation,
- Environnement et sécurité.

Le **convoyeur élévateur série DCDC-H** est l'équipement Process idéal à mettre en ligne pour le **relevage de produits en vrac** dans les environnements de sanitation très sévères.

Grâce à sa **conception tubulaire tout inox** et sa **bande en PU homogène à entraînement positif**, l'ensemble élévateur DCDC-H présente un haut degré d'hygiène lui permettant de **s'intégrer dans toute l'industrie agroalimentaire**.

Il peut être équipé de rampes de lavage et séchage pour un nettoyage en place.



Dimensions standard

Référence	Larg. bande utile	Tasseaux (mm) Hauteur - Pas	Capacité selon produit	Hauteur d'élévation maxi (mm)	Puissance - vitesse
DCDC-H 200	200 mm	40 - 200	2500 litres/h	3000	0,37 kW - 15 m/min
DCDC-H 250	250 mm	50 - 200	4000 litres/h	3000	0,55 kW - 12 m/min
DCDC-H 400	400 mm	75 - 250	15000 litres/h	4000	0,75 kW - 10 m/min
DCDC-H 500	500 mm	100 - 333	20000 litres/h	6000	1,1 kW - 8 m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.


CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE DCDC-H

- Châssis tubulaire Ø 60 mm inox 304 l (option roulettes de manutention).
- Angle d'élévation 75° maxi.
- Hauteur d'élévation 6 mètres suivant charge du produit.
- Double col de cygne avec parties horizontales haute et basse.
- Bande PU homogène positive avec taquets soudés H 150 mm maxi (taquets à déterminer suivant charge et produit à convoyer).
- Bords de contenance H 100 mm maxi ou ridelles fixes PEHD H 200 mm maxi.
- Haut degré d'hygiène agréé FDA, USDA.
- Rampe de lavage et rampe de séchage en option.
- Entraînement positif par pignon PEHD.
- Moteur à entraînement direct sur arbre ou tambour moteur.
- Vitesse variable et trémie inox disponibles en option.

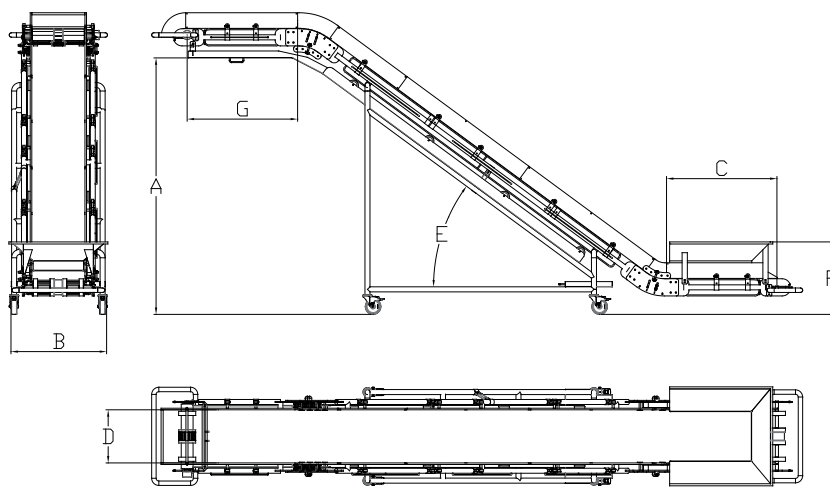

Plans du modèle DCDC-H

ÉLÉVATEUR DOUBLE COL DE CYGNE

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

