

ÉLÉVATEUR TUBULAIRE TYPE SCDC-H

L'équipement Process idéal pour le relevage de produits en vrac dans les environnements de sanitation très sévères


IMMEQUIP conçoit des **convoyeurs sur mesure** qui répondent aux contraintes de :

- Production et qualité,
- Hygiène et sanitation,
- Environnement et sécurité.

La **base du convoyeur élévateur série SCDC-H** est un élévateur à tasseaux destiné aux entreprises du secteur agroalimentaire.

Sa **conception tubulaire tout inox** et sa **bande en PU homogène à entraînement positif** lui confèrent un haut degré d'hygiène.

Il peut également être équipé de **rampes de lavage et séchage** pour un nettoyage en place.

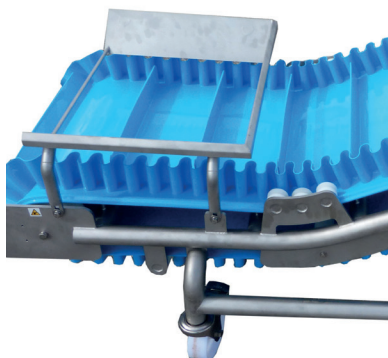

Dimensions standard


Référence	Larg. bande (mm) Total - Cote D utile	Tasseaux (mm) Hauteur - Pas	Capacité selon produit	Ø d'enroulement	Puissance - vitesse
SCDC-H 200	320 - 200	40 - 200	1200 litres/h	100	0,37 kW - 10 m/min
SCDC-H 250	370 - 250	50 - 200	2000 litres/h	150	0,55 kW - 12 m/min
SCDC-H 300	450 - 300	75 - 250	2700 litres/h	150	0,75 kW - 10 m/min
SCDC-H 450	600 - 450	100 - 333	4000 litres/h	150	1,1 kW - 8 m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08


Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

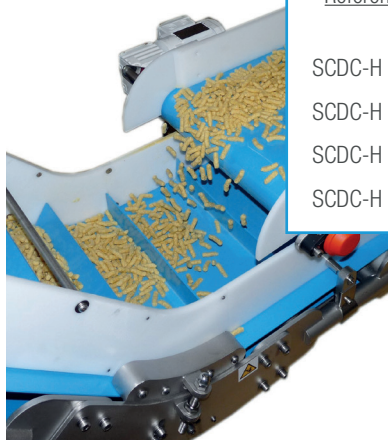

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE SCDC-H

- Châssis tubulaire Ø 60 mm inox 304 l (option roulettes de manutention).
- Angle d'élévation 73° maxi.
- Hauteur d'élévation 6 mètres suivant charge du produit.
- Bande PU homogène positive avec taquets soudés H 100 mm maxi (taquets à déterminer suivant charge et produit à convoyé).
- Bords de contenance H 100 mm maxi ou ridelles fixes PEHD H 200 mm maxi.
- Haut degré d'hygiène agréé FDA, USDA.
- Rampe de lavage et rampe de séchage en option.
- Entraînement par pignon PEHD.
- Moteur à entraînement direct sur arbre ou tambour moteur.
- Vitesse variable disponible en option.
- Trémie inox sur partie basse.

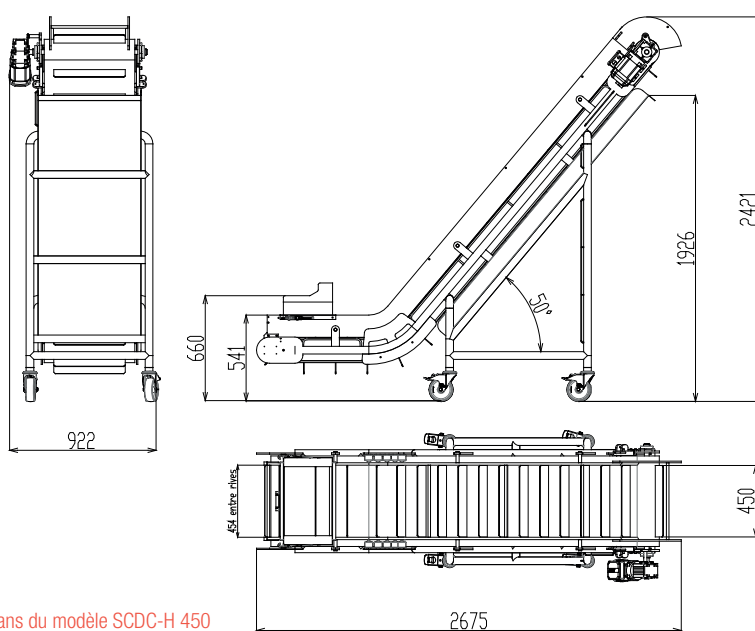

Plans du modèle SCDC-H 450

RELEVAGE DE PRODUITS VRAC

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

