

ÉLÉVATEUR À VIS SOUPLE ELV

Pour alimenter vos équipements Process en poudres pulvérulentes

- Répond aux contraintes de transport de poudres aromatiques sur ligne d'enrobage en continu.
- Production, Process.
- Environnement et sécurité.

Destiné aux entreprises travaillant dans le domaine de la transitique des poudres, l'**élévateur à vis ELV** développé par IMMEQUIP forme **un système simple et innovant de transport et d'élévation de poudres**.

L'élévateur comprend **une vis d'élévation en inox et une trémie tronconique**, le tout est embarqué sur un **châssis tubulaire totalement amovible**.

La technologie « vis souple » de l'élévateur permet de **transporter volumétriquement tout type de poudres**. Il intègre à sa base une trémie tronconique avec une capacité de 120 litres sécurisée par une grille fixe. Le tout assemblé et pré-câblé forme ainsi l'équipement complet avec son **coffret électrique de commande**.

Pour les poudres très grasses et colmatantes, il dispose d'une **option trémie vibrante** pour faciliter l'écoulement total.



Dimensions standard

Référence	Dimensions en mm	Trémie	Capacité de l'élévateur	Puissance élec.
ELV-70/80-S	L 2160 x l 950 x H 250	120 litres	Moteur en position basse, vis poussée Débit de 500 à 2000 l/h selon les poudres	0,55 kW/400 V
ELV-70/80-XL	L 2740 x l 950 x H 3590	120 litres	Moteur en position haute, vis tirée Débit de 500 à 2500 l/h selon les poudres	0,55 kW/400 V

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE ELV

- Débit de 500 à 2500 l/h maxi (selon besoins et caractéristiques des poudres).
- Hauteur d'élévation :
 - Taille S 2000 mm.
 - Taille XL 2800 mm.
- Ensemble monté sur un châssis inox avec roulettes autobloquantes.
- Trémie de stockage tronconique capacité 120 litres.
- Grille de sécurité fixe démontable.
- Vis spire souple inox 304 Ø 65 mm extérieur.
- Tube souple polyacétal 6 naturel Ø 70/80 mm de qualité alimentaire.
- Boîtier électrique comprenant le disjoncteur magnétothermique.
- Tension 400 Volts (+5 / -10 %) TRI + terre 50/60 Hz.
- Puissance : 0,55 kW.
- Option trémie vibrante possible.

Exemples d'applications

- Transfert de semoule de maïs dans trémie d'extrudeuse
- Transfert élévation d'amidon de blé dans un mélangeur à pesons
- Transfert de poudre lactose dans cuve de préparation, etc.

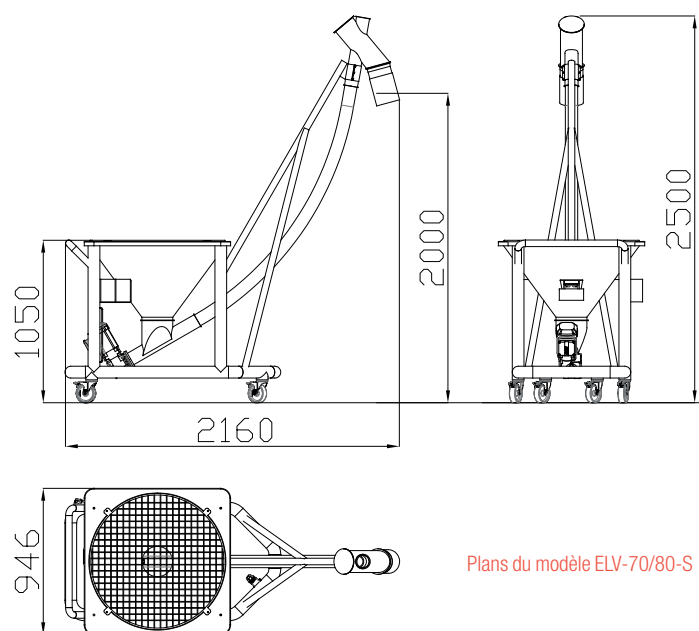

Plans du modèle ELV-70/80-S

TRANSPORT & ÉLÉVATION POUDRES

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

