

TUBE ENROBEUR TYPE TUX

Pour enrobage de produits vrac en continu avec solution liquide ou pulvérulente

- Intégration sur ligne de production après extrusion, séchage, refroidissement...
- Equipé de rampe de sprayage liquide ou de doseur poudre.
- Conception tubulaire tout inox et cartérisation soignée.

L'enrobeur série TUX est un enrobeur à tambour cylindrique s'intégrant sur ligne de production continue.

Le concept de tambour à entraînement tangentiel en fait un **équipement simple à l'utilisation, robuste et silencieux**. Il peut être associé à une rampe de pulvérisation liquide ou bien à un doseur disperseur de poudre DDX-V2.



Dimensions standard

Référence	Ø du tube	Dimensions hors tout en mm	Capacité maxi SNACKS densité 0,04	Puissance élec.
TUX 450-2000	Ø 450	L 2450 x l 750 x H 1220	100 kg/h	0,25 kW/400 V
TUX 600-2500	Ø 600	L 2875 x l 1100 x H 1680	300 kg/h	0,37 kW/400 V
TUX 800-3000	Ø 800	L 3980 x l 1340 x H 1950	700 kg/h	0,37 kW/400 V
TUX 1000-3500	Ø 1000	L 4300 x l 1630 x H 2450	1000 kg/h	0,37 kW/400 V
TUX 1200-4000	Ø 1200	L 3980 x l 1825 x H 2650	1400 kg/h	0,55 kW/400 V
TUX 1500-4500	Ø 1500	L 5795 x l 2140 x H 2855	1800 kg/h	0,75 kW/400 V

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.


CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE TUX600

- Châssis tubulaire Ø 60 mm inox 304 l monté sur roulettes pivotantes avec freins de blocage.
- Tambour cylindrique Inox 316 l ép. 2,5 mm, équipé de chicanes de brassage produits (chicanes spécifiques à déterminer).
- Entraînement du tambour par motoréducteur poulie et courroie synchrones sur limiteur de couple.
- Vitesse de rotation réglable de 6 à 20 tr/min.
- Goulotte d'entrée amovible équipée de tiroir et grille de récupération des fines.
- Réglage du temps de séjour par inclinaison du tube de 0 à 4° (sortie 0 à -100 mm).
- Equipé de radiants infrarouges pour maintien en température de l'enceinte d'enrobage.
- Equipé en sortie d'une goulotte amovible de canalisation des produits.
- Coffret électrique inox embarqué avec variateur de vitesse.
- Cartérisation démontable sous capteurs de sécurité.
- Tension 400 Volts (+5 / -10 %) TRI + terre 50/60 Hz.
- Puissance 0,37 kW selon modèle.

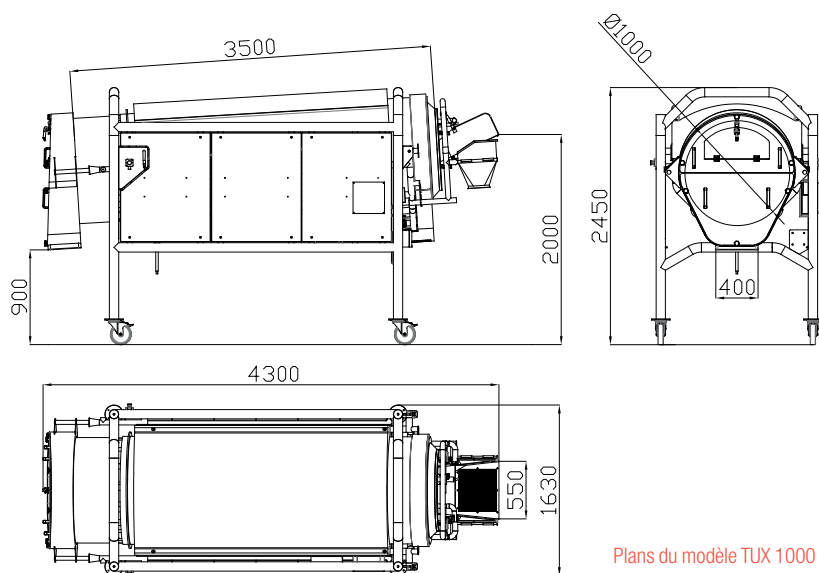

Plans du modèle TUX 1000

ENROBAGE DE PRODUITS VRAC

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

