

SKID DE DOSAGE LIQUIDE

SKDX-100
150 et
500
Litres



Pour dosage et injection de solutions liquides en continu...

- Débit liquide selon modèle de 5 à 200 l/h.
- Equipement autonome, intégration sur ligne sur Process de fabrication

L'ensemble cuve de préparation et dosage en **version SKDX**, permet de préparer et doser en automatique vos différents mélanges de solutions liquides.

La cuve de préparation est équipée d'un **agitateur tripale axial**. Cet ensemble permet de conserver parfaitement homogène le mélange ou la solution liquide.

Deux modèles sont déclinés, **cuve simple enveloppe** pour pour la Version **SKDX-__-N** ou **cuve chauffante et isolée** pour la version **SKDX-__-H**.

Avec sa conception innovante installée sur un Skid sur châssis amovible et pilotée par écran automate, **cette solution innovante répond aux nouvelles contraintes de production petits débits liquides.**



Modèle SKDX-100-H

Dimensions standard

Référence	Capacité Cuve	Dimensions Hors tout en mm	Débit pompe	Cuve Chauffante	Puissance élec.
SKDX-100-N	100 Litres	L 1650 x 860 x H 1680	5 à 40 l/h	Non	1 kW/400 V
SKDX-100-H	100 Litres	L 1495 x 800 x H 1515	5 à 40 l/h	Oui	7 kW/400 V
SKDX-150-H	150 Litres	L 1670 x 950 x H 1780	20 à 90 l/h	Oui	7 kW/400 V

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.




CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Email- contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES SKDX-100 H

- Châssis tubulaire Ø 48 mm monté sur roulettes pivotantes avec freins.
- Construction triple enveloppe calorifugée :
- Virole intérieure Ø 600 mm en tôle Inox 316L
- Seconde virole en tôle inox 304L
- Capacité utile : 100 litres
- Agitateur à turbine tripale :
 - Puissance : 0,55 kW, 215 tr/min,
 - Hélice Ø250 mm.
- Pompe rotor et vis excentrée
 - Puissance 0.55kW
 - Débit : 5 à 40 litres/h sous 3 bars de contre-pression
- Chauffage par thermoplongeur Puissance 6kW/400Volts.
- Capteur de pression/niveau
- Capteur de température Liquide
- Débitmètre massique DN 4
- Armoire électrique Hygiénique IP66
- Écran terminal opérateur regroupant 10 recettes paramétrables.
- Options disponibles sur demande:
 - Vanne 3 voies pour recirculation du fluide
 - Version SKDX-500-H en cuve de 500 Litres
 - Flexible chauffant ou isolé

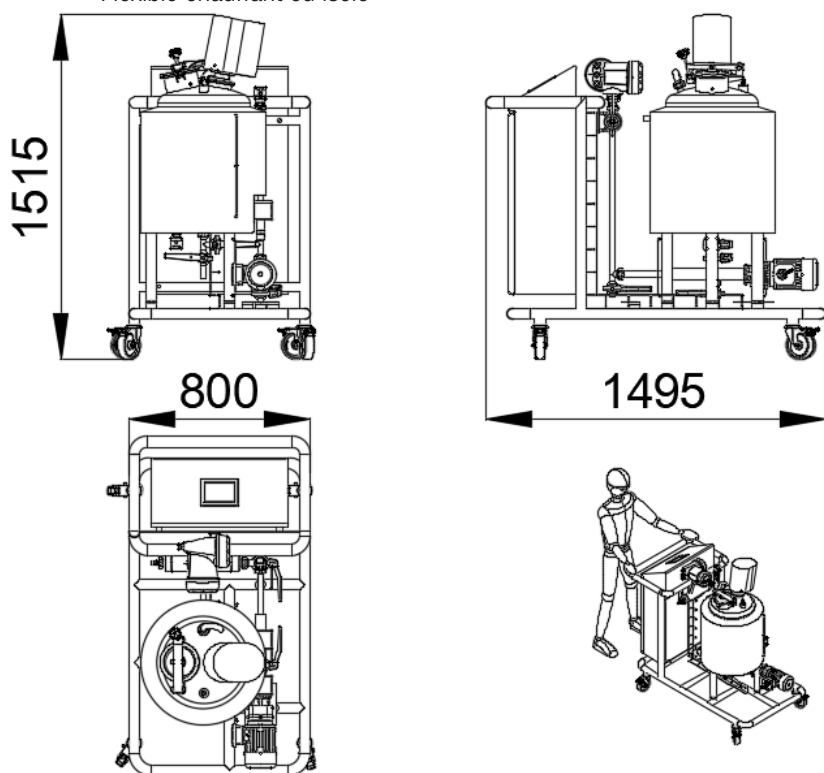

Plan du modèle SKDX100H



Modèle SKDX-100-N



Modèle SKDX-500-H



INJECTION LIQUIDE EN CONTINU

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Email- contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

