PROTÉGÉ PAR BREVET N°13/50217

ÉLÉVATEUR TESCA

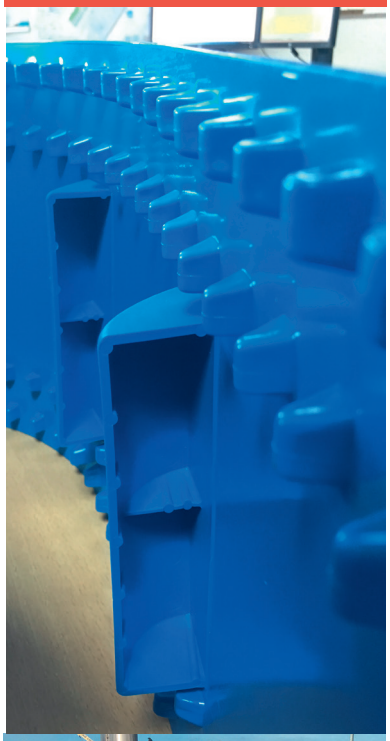

Le tout premier convoyeur Agro Hygiénique à taquets escamotables

Après analyse du marché convoyage Process produits nus, IMMEQUIP accentu ses innovations sur la transitique de produits collants.

S'appuyant sur le succès du concept d'élévateur BELTFLEX, breveté en 2010, IMMEQUIP décide de l'équiper d'une bande pleine révolutionnaire dite « à taquets Escamotables ».

En partenariat avec la Société MAFDEL, la bande PU à entraînement positif subit une modification technique rendant les taquets escamotables. Ces derniers se rétractent au retour de la bande, permettant ainsi le raclage en continu.

Suivant les dernières recommandations EHEDG, le châssis de construction en « C » dispose d'une finition électropolie et est équipé de rives escamotables sur charnières

DE SANITATION HAUT DEGRE D'HYGIENE

Zéro Boulons
Zéro Corps creux !!!

Dimensions standards

Référence	Larg. bande (mm) Total - Large utile	Tasseaux Hauteur - Pas (mm)	Capacité selon produit	Puissance - vitesse
TESCA-H 140	270 - 140	40 - 190	1800 litres/h MAXI	0,37 kW - 20,0m/min

Dans le cadre de notre politique continue de développement produits, la conception et les spécifications du matériel décrites ci-dessus peuvent être sujettes à changement sans notification préalable.

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08
Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com
IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

IMMEQUIP engineering

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES MODÈLE TESCA

- Châssis tubulaire Ø 32 mm inox 304L sur roulettes.
- Construction en C pour démontage facile de la bande.
- Hauteur d'élévation possible de 1400 à 2800 mm.
- Bande PU homogène positive
  - Avec taquets escamotables soudés Haute Fréquence.
  - Hauteur=40 mm.
  - Largeur= 140mm.
  - Au pas de 190mm
- Nettoyage en continu par racleur PU souple
- Ridelles Escamotable Inox H100 mm.
- Entraînement par pignon PEHD
- Moteur Hygiénique tout inox P : 0,37 kW TRI400Volts
- Vitesse MAXI : 20 m/min.
- Coffret de commande Hygienic Design
- Haut degré d'hygiène bande certifiée 1935-2004 et FDA.
- Démontage rapide en moins de 5 minutes et sans outils.

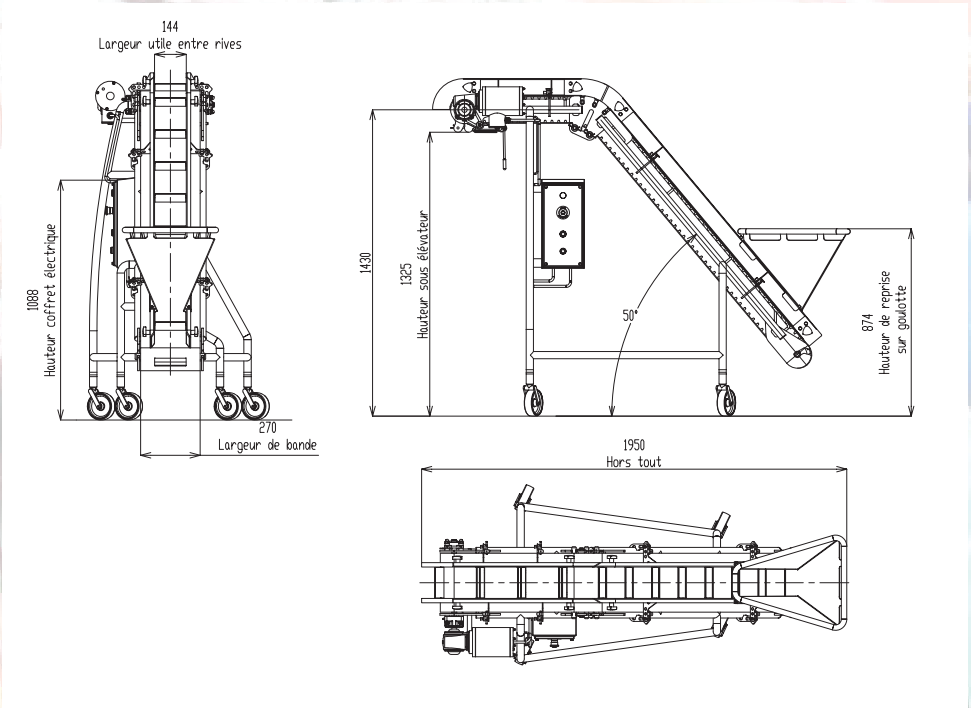

PROTÉGÉ PAR BREVET N°**13/50217**

CONTACTEZ NOTRE SERVICE COMMERCIAL AU +33 (0)2 51 41 18 08

Fax. : +33 (0)2 51 41 16 17 - contact@immequip.fr - www.immequip.com

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE