

## ELEVADOR TESCA



### El primer transportador agrohigiénico con tacos retráctiles

Como resultado del análisis del mercado del proceso de transporte de productos a granel, IMMEQUIP acentúa sus innovaciones acerca de la manipulación de productos pegajosos.

Sobre la base del éxito del concepto del elevador BELTFLEX, patentado en 2010, IMMEQUIP decidió equiparlo con una banda completa revolucionaria «con tacos retráctiles».

En asociación con la empresa MAFDEL, la banda de poliuretano de accionamiento positivo fue sometida a una modificación técnica que incluye los tacos retráctiles. Estos tacos se retraen durante el retorno de la banda, permitiendo así el rascado continuo.

En cumplimiento de las recomendaciones más recientes del EHEDG, el chasis de construcción en «C» dispone de un acabado electropulido y está equipado con bordes retráctiles montados en bisagras.



#### Dimensiones estándar

Referencia	Anch. banda (mm) Total - Anch. útil	Calzos Altura - Paso (mm)	Capacidad según producto	Potencia - Velocidad
TESCA-H 140	270 - 140	40 - 190	1800 litros/h MÁX	0,37 kW - 20,0 m/min

En el marco de nuestra política continua de desarrollo de productos, el diseño y las especificaciones de los materiales descritos precedentemente pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.


**CONTACTE A NUESTRO SERVICIO COMERCIAL EN EL +33 (0)2 51 41 18 08**

Fax: +33 (0)2 51 41 16 17 - [contact@immequip.fr](mailto:contact@immequip.fr) - [www.immequip.com](http://www.immequip.com)

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MODELO TESCA

- Chasis tubular de Ø 32 mm de acero inoxidable 304L sobre ruedas
- Construcción en C para facilitar el desmontaje de la banda
- Altura de elevación posible de 1400 a 2800 mm
- Banda de poliuretano homogénea positiva
  - Con tacos retráctiles soldados por alta frecuencia
  - Altura=40 mm
  - Anchura= 140 mm
  - Con paso de 190 mm
- Limpieza continua con rascador de poliuretano flexible
- Placas laterales retráctiles de acero inoxidable de 100 mm de altura
- Accionamiento por piñón de polietileno de alta densidad (PEHD)
- Motor higiénico totalmente de acero inoxidable P: 0,37 kW trifás. 400 V
- Velocidad MÁX: 20 m/min
- Caja de comando de diseño higiénico
- Alto grado de higiene de la banda certificada según 1935-2004 y la FDA
- Rápido desmontaje en menos de 5 minutos y sin herramientas.

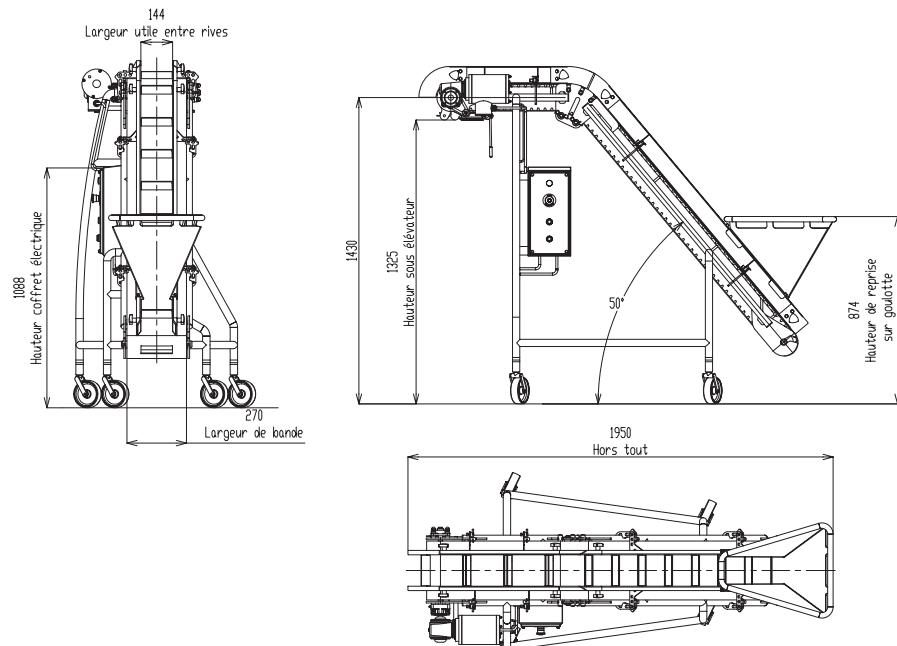

AMPARADO POR LA PATENTE N° 13/50217

CONTACTE A NUESTRO SERVICIO COMERCIAL EN EL +33 (0)2 51 41 18 08

Fax: +33 (0)2 51 41 16 17 - [contact@immequip.fr](mailto:contact@immequip.fr) - [www.immequip.com](http://www.immequip.com)

IMMEQUIP engineering - ZI St Denis Les Lucs - 85170 ST DENIS LA CHEVASSE - FRANCE

